

Insulation



Prijs- en assortimentslijst April 2015

DE DUNSTE ISOLATIE VOOR ALLE TOEPASSINGEN



Bezoek onze website:
www.kingspaninsulation.nl



*Energiezuinig Bouwen –
Minder CO₂*

Inhoudsopgave

	Pagina
Spouw	
Kooltherm® K8 Spouwplaat	4
Kooltherm® K8 Plus Spouwplaat	
Toebehoren	
Therma™ TW50 Spouwplaat	5
Toebehoren	6
Gevel	
Kooltherm® K15 Vliesgevelplaat	8
Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element	9
W'all-in-One® Basic Binnenisolatie Element	10
Toebehoren	
W'all-in-One® System Binnenisolatie Element	11
Toebehoren	12
Plat Dak	
Therma™ TR20 Platdak Plaat	14
Therma™ TR24 Platdak Plaat	15
Therma™ TR26 FM Platdak Plaat	16
Therma™ TR27 FM Platdak Plaat	17
Therma™ TR30 Platdak Plaat	18
Toebehoren	19
Therma™ TT40 Afschot Dakplaat	20
Therma™ TT46 FM Afschot Dakplaat	21
Therma™ TT47 FM Afschot Dakplaat	22
Hellend Dak	
Kooltherm® K7 Hellend Dakplaat	24
Therma™ TP10 Renova Dakplaat	25
Toebehoren	26
Therma™ TP13 Vloerisolatie Element	27
iSoEasy™ Pro Hellend Dakpakket	28
iSoEasy™ Pro XL Hellend Dakplaat	29
Vloer	
Kooltherm® K3 Vloerplaat	31
Kooltherm® K10 Plafondplaat	32
Therma™ TF70 Vloerplaat	33
Framebouw	
Kooltherm® K12 Frameplaat	35
Therma™ TW55 Frameplaat	36
Stallenbouw/Hallenbouw	
Selthaan® Megaplas	38
Selthaan® Megaplas B	39
Toebehoren	40
Technische Isolatie	42
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden	43

Deze prijslijst is geldig vanaf 1 oktober 2015 en vervangt alle voorgaande versies. Alle vermelde prijzen zijn bruto, exclusief BTW en transportkosten. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Bij bestelling van producten die niet op voorraad zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop over minimale afname en levertijd. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website www.kingspaninsulation.nl


Op al onze overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Kingspan Insulation B.V. van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 11053542 en op aanvraag leverbaar.

Spouw



Kooltherm® K8 Spouwplaat

HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR SPOUWMUREN

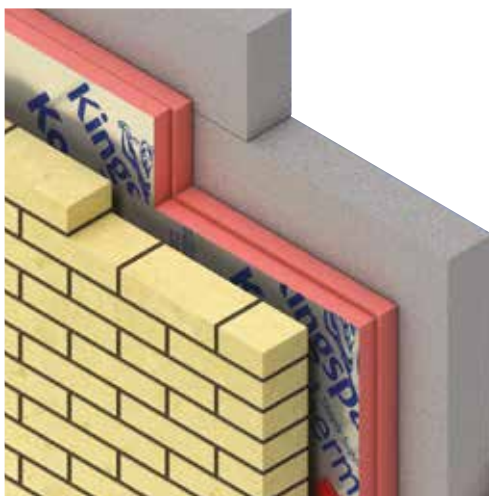

Technische specificaties

Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden samengesteld micro-geperforeerd aluminium folie (dampopen, reflecterend)
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte < 45 mm) λ_D -waarde 0,020 W/m·K (dikte 45 - 120 mm) λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte > 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met sponning rondom
Verpakking	in folie



Prijzen

R_C -waarde (m ² ·K/W)	R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ³ /pak)	Voorraad
2,52	1,95	41	17,05	12	8,64	ja
3,02	2,50	50	19,25	10	7,20	ja
3,62	3,15	63	21,70	8	5,76	ja
4,13	3,70	74	24,60	8	5,76	ja
4,58	4,20	84	27,25	6	4,32	ja
5,09	4,75	95	32,05	5	3,60	ja
5,54	5,25	105	32,55	4	2,88	ja
6,00	5,85	117	33,50	4	2,88	ja
6,14	6,00	126	34,95	4	2,88	ja
7,05	7,00	147	39,75	4	2,88	ja
8,00	8,00	169	45,95	3	2,16	ja

- De berekende R_C -waarde is gebaseerd op een voorbeeldberekening, gerelateerd aan de NEN 1068.
- Voorbeeldconstructie inclusief 4 RVS ankers (4 mm) conform NEN 1068. Emissiecoëfficiënt = 0,1 resulteert in R_C luchtsponw = 0,57 m²·K/W.

Toebehoren

HR plug




T.b.v. isolatie	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Prijs (Euro/100)	Aantal (pluggen/pak)	Voorraad
t/m 60 mm	8	115	15,50	250	ja
t/m 82 mm	8	135	16,45	250	ja
t/m 100 mm	8	155	18,35	250	ja
t/m 120 mm	8	175	20,40	250	ja
t/m 140 mm	8	195	22,65	250	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Kooltherm® K8 Plus Spouwplaat

HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR (ONEFFEN) SPOUWMUREN

Technische specificaties

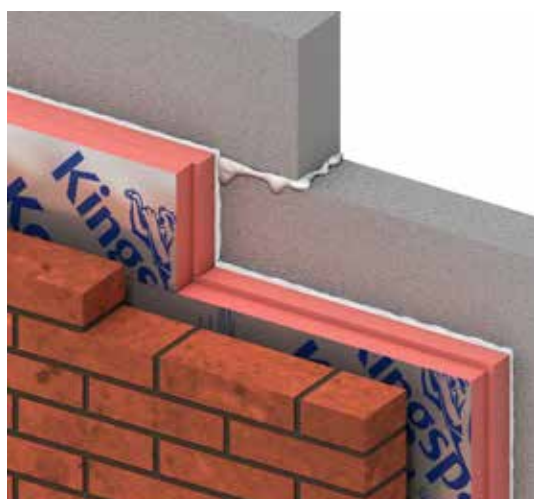

Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden samengesteld micro-geperforeerd (dampopen, reflecterend) aluminium folie, één zijde 20 mm minerale wol.
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte < 45 mm) λ_D -waarde 0,020 W/m·K (dikte 45 - 120 mm) λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte > 120 mm) λ_D -waarde 0,035 W/m·K (minerale wol)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met sponning rondom
Verpakking	in folie



Prijzen

R_C -waarde (m ² ·K/W)	R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatie dikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
3,07	2,50	41 / 20	21,50	7	5,04	ja
3,58	3,05	50 / 20	23,85	6	4,32	ja
4,18	3,70	63 / 20	27,35	5	3,60	ja
4,69	4,25	74 / 20	30,55	4	2,88	ja
5,15	4,75	84 / 20	33,75	4	2,88	ja
5,60	5,30	95 / 20	36,80	3	2,16	ja
6,05	5,80	105 / 20	40,85	3	2,16	nee
6,60	6,40	117 / 20	44,30	3	2,16	nee
6,75	6,55	126 / 20	47,75	3	2,16	nee

- De berekende R_C -waarde is gebaseerd op een voorbeeldberekening, gerelateerd aan de NEN 1068.
- Voorbeeldconstructie inclusief 4 RVS ankers (4 mm) conform NEN 1068. Emissiecoëfficiënt = 0,1 resulteert in R_C luchtsponw = 0,57 m²·K/W.

Toebehoren

HR plug



T.b.v. isolatie	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Prijs (Euro/100)	Aantal (pluggen/pak)	Voorraad
t/m 60 mm	8	115	15,50	250	ja
t/m 82 mm	8	135	16,45	250	ja
t/m 100 mm	8	155	18,35	250	ja
t/m 120 mm	8	175	20,40	250	ja
t/m 140 mm	8	195	22,65	250	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TW50 Spouwplaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR SPOUWMUREN



Technische specificaties

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,022 W/m·K
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met sponning rondom
Verpakking	in folie



Prijzen

R_C -waarde (m ² ·K/W)	R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ³ /pak)	Voorraad
2,58	2,00	44	17,70	9	6,48	ja
3,05	2,50	55	20,05	7	5,04	ja
3,51	3,00	66	22,50	6	4,32	ja
4,02	3,50	78	25,45	5	3,60	ja
4,52	4,05	90	28,60	5	3,60	ja
5,03	4,60	102	31,10	4	2,88	ja
5,51	5,20	115	34,35	3	2,16	ja
6,01	5,75	127	38,25	3	2,16	ja

- De berekende R_C -waarde is gebaseerd op een voorbeeldberekening, gerelateerd aan de NEN 1068.
- Voorbeeldconstructie inclusief 4 RVS ankers (4 mm) conform NEN 1068. Emissiecoëfficiënt $\epsilon = 0,1$ resulteert in R_C luchtsponw = 0,57 m²·K/W.

Toebehoren

HR plug



T.b.v. isolatie	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Prijs (Euro/100)	Aantal (pluggen/pak)	Voorraad
t/m 60 mm	8	115	15,50	250	ja
t/m 82 mm	8	135	16,45	250	ja
t/m 100 mm	8	155	18,35	250	ja
t/m 120 mm	8	175	20,40	250	ja
t/m 140 mm	8	195	22,65	250	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Gevel



Kooltherm® K15 Vliesgevelplaat

HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR VLIESGEVELS



Technische specificaties

Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, één zijde gesloten zwart samengesteld aluminium folie, andere zijde microgeperforeerd blank aluminium folie
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte < 45 mm) λ_D -waarde 0,020 W/m·K (dikte 45 - 120 mm) λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte > 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
0,95	20	14,65	24	17,28	ja
1,90	40	19,80	12	8,64	ja
3,00	60	24,95	8	5,76	ja
4,00	80	30,10	6	4,32	ja
5,00	100	35,15	5	3,60	ja
5,50	110	36,90	4	2,88	ja
6,00	120	37,70	4	2,88	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Kooltherm® K17 Binnenisolatie Element

HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR WANDEN EN
DAKCONSTRUCTIES (BINNENZIJDE)



Technische specificaties

Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, één zijde glasvlies, één zijde gesloten aluminium folie met 12,5 mm gipsplaat verlijmd
Warmtegeleidingcoëfficiënt	Resolschuim λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte < 45 mm) λ_D -waarde 0,020 W/m·K (dikte 45 - 120 mm) λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte > 120 mm) λ_D -waarde 0,250 W/m·K (Gipsplaat)
Standaard plaatafmeting	2600 x 1200 mm
Verpakking	in folie



Prijzen

R _D -waarde (m ² ·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pallet)	Inhoud (m ³ /pallet)	Voorraad
2,55	50 / 12,5	29,80	18	56,16	ja
3,55	70 / 12,5	33,80	13	40,56	ja
4,05	80 / 12,5	36,10	12	37,44	ja
5,05	100 / 12,5	39,70	10	31,20	ja
5,55	110 / 12,5	42,45	9	28,08	ja
6,05	120 / 12,5	44,20	8	24,96	ja


* Productdikte = isolatiedikte + 12,5 mm gipsplaat

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

W'all-in-One® Basic Binnenislatie Element

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR WANDEN EN
DAKCONSTRUCTIES (BINNENZIJDE)

Technische specificaties

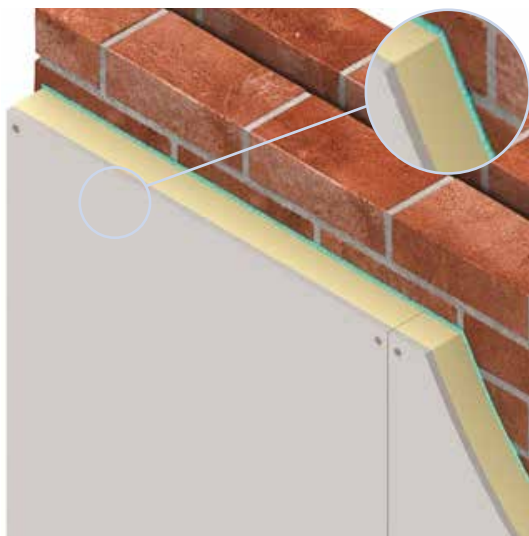

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex één zijde 9,5 mm gipskartonplaat
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde PIR 0,023 W/m·K λ_D -waarde gipskartonplaat 0,25 W/m·K
Standaard plaatafmeting	2600 x 600 mm 3000 x 600 mm
Randafwerking	paneel: rechte ongeprofileerde kanten gips: langsijden met afgeschuinde kanten



Prijzen - 2600 x 600 mm

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pallet)	Inhoud (m ² /pallet)	Voorraad
1,30	PG40 (30 / 9,5)	21,10	44	68,64	ja
1,75	PG50 (40 / 9,5)	23,15	36	56,16	ja
2,20	PG60 (50 / 9,5)	25,15	30	46,80	ja
2,60	PG70 (60 / 9,5)	27,20	24	37,44	ja
3,50	PG90 (80 / 9,5)	31,30	20	31,20	nee

* Productdikte = isolatiedikte + 9,5 mm gipskartonplaat

Prijzen - 3000 x 600 mm

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pallet)	Inhoud (m ² /pallet)	Voorraad
1,30	PG40 (30 / 9,5)	21,10	44	68,64	nee
1,75	PG50 (40 / 9,5)	23,15	36	56,16	nee
2,20	PG60 (50 / 9,5)	25,15	30	46,80	nee
2,60	PG70 (60 / 9,5)	27,20	24	37,44	nee
3,50	PG90 (80 / 9,5)	31,30	20	31,20	nee

* Productdikte = isolatiedikte + 9,5 mm gipskartonplaat


Toebehoren

Artikel	Prijs (Euro/stuk)	Inhoud (ml)	Voorraad
FAAYFOAM montageschuim	8,50	750	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

W'all-in-One® System Binnenislatie Element

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR WANDEN (BINNENZIJDE)

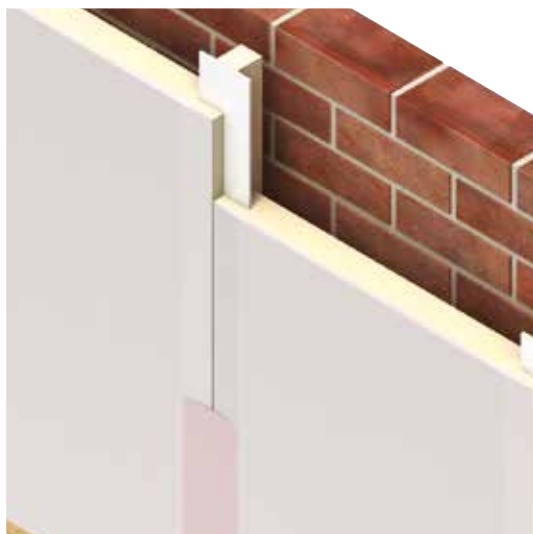

Technische specificaties

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex één zijde 9,5 mm gipskartonplaat
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde PIR 0,023 W/m·K λ_D -waarde gipskartonplaat 0,25 W/m·K
Standaard plaatafmeting	2600 x 600 mm 3000 x 600 mm
Randafwerking	paneel: geprofileerde kanten gips: langsijden met afgeschuinde kanten, andere randafwerking op aanvraag



Prijzen - 2600 x 600 mm

R_C -waarde (m ² ·K/W)	R_D -waarde (m ² ·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Voorraad
2,65	2,20	PG60 (50 / 9,5)	26,80	nee
3,05	2,60	PG70 (60 / 9,5)	28,90	nee
3,95	3,50	PG90 (80 / 9,5)	33,05	nee

* Productdikte = isolatiedikte + 9,5 mm gipskartonplaat

Prijzen - 3000 x 600 mm

R_C -waarde (m ² ·K/W)	R_D -waarde (m ² ·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Voorraad
2,65	2,20	PG60 (50 / 9,5)	26,80	nee
3,05	2,60	PG70 (60 / 9,5)	28,90	nee
3,95	3,50	PG90 (80 / 9,5)	33,05	nee

* Productdikte = isolatiedikte + 9,5 mm gipskartonplaat

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Toebehoren

Artikel	Prijs (Euro/m')	Voorraad
PG verbindingsregel XPS, lengte 2580 mm	2,50	nee
PG verbindingsregel XPS, lengte 2980 mm	2,50	nee
Vuren slof PG60 system, lengte 3300 mm	3,55	nee
Vuren slof PG70 system, lengte 3300 mm	3,55	nee
Vuren slof PG90 system, lengte 3300 mm	3,55	nee
Spouwlat 20 x 70 mm, lengte 3300 mm	1,25	nee
Spouwlat 28 x 38 mm, lengte 3300 mm	1,25	nee
PG verbindingsregel grenen gegrond (vrijstaand)	11,60	nee

Artikel	Prijs (Euro/pak)	Voorraad
Schroeven t.b.v. PG60, pak à 100 stuks	5,85	nee
Schroeven t.b.v. PG70, pak à 100 stuks	7,25	nee
Schroeven t.b.v. PG90, pak à 50 stuks	4,25	nee

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.


Plat Dak



Therma™ TR20 Platdak Plaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR PLATTE EN LICHT HELLENDE DAKEN

Technische specificaties

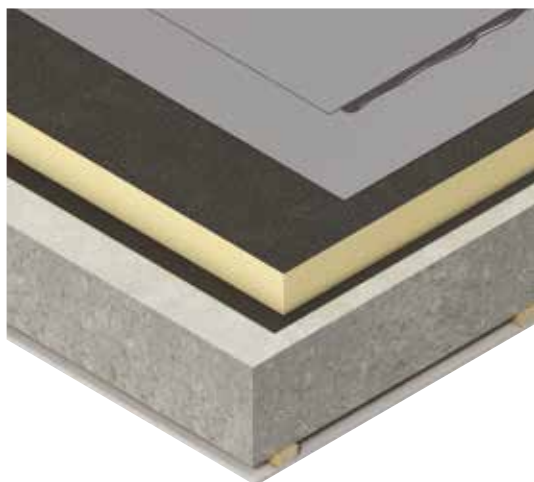

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden gebitumineerd glasvlies
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,027 W/m·K (dikte < 80 mm) λ_D -waarde 0,026 W/m·K (dikte 80-119 mm) λ_D -waarde 0,025 W/m·K (dikte $\geq$ 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen


R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,10	30	13,85	10	7,20	nee
1,45	40	16,15	10	7,20	nee
1,85	50	18,65	8	5,76	nee
2,20	60	21,30	7	5,04	nee
2,55	70	24,85	6	4,32	nee
3,05	80	27,65	5	3,60	nee
3,45	90	30,85	5	3,60	nee
3,80	100	34,85	4	2,88	nee
4,80	120	42,45	3	2,16	nee

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TR24 Platdak Plaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR PLATTE EN LICHT HELLENDE DAKEN

Technische specificaties

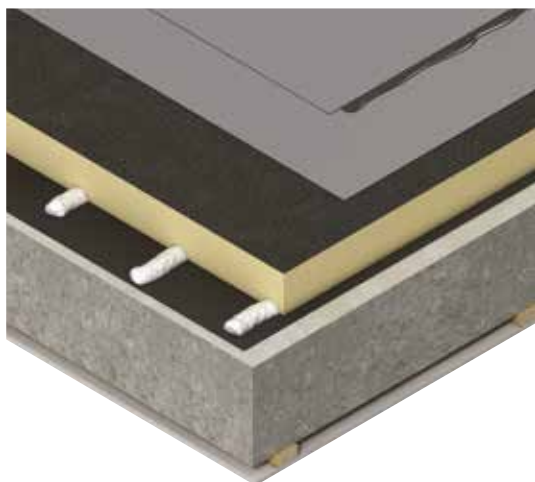

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan één zijde voorzien van een gebitumineerd glasvlies en aan de andere zijde voorzien van een mineraal glasvlies
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,027 W/m·K (dikte < 80 mm) λ_D -waarde 0,026 W/m·K (dikte 80-119 mm) λ_D -waarde 0,025 W/m·K (dikte $\geq$ 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen


R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,10	30	14,10	10	7,20	ja
1,45	40	16,55	10	7,20	ja
1,85	50	19,60	8	5,76	ja
2,20	60	22,40	7	5,04	ja
2,55	70	26,10	6	4,32	ja
3,05	80	29,05	5	3,60	ja
3,50	91	32,75	5	3,60	ja
3,80	100	36,60	4	2,88	ja
4,80	120	44,55	3	2,16	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TR26 FM Platdak Plaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR PLATTE EN LICHT HELLENDE DAKEN

Technische specificaties

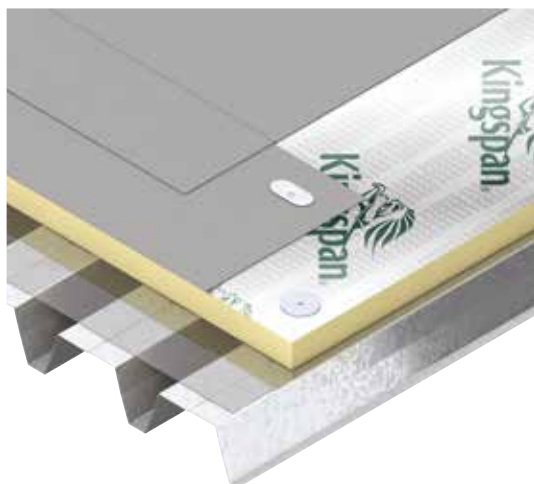

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex
Warmtegeleidingscoëfficiënt	λ_D -waarde 0,022 W/m·K
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm 2400 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



DUBOKEUR

Vezelvrije kern

Prijzen - 1200 x 600 mm

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatie dikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,35	30	15,25	10	7,20	ja
1,80	40	17,30	10	7,20	ja
2,25	50	20,05	8	5,76	ja
2,70	60	22,35	7	5,04	ja
3,15	70	25,45	6	4,32	ja
3,40	75	27,20	6	4,32	nee
3,60	80	28,90	5	3,60	ja
3,85	85	30,85	5	3,60	nee
4,05	90	32,65	5	3,60	ja
4,50	100	36,80	4	2,88	ja
5,00	110	41,10	3	2,16	nee
5,45	120	45,45	3	2,16	ja
6,35	140	52,65	3	2,16	ja
7,25	160*	59,85	3	2,16	ja

Prijzen - 2400 x 1200 mm

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatie dikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
2,25	50	20,05	5	14,40	ja
2,70	60	22,35	4	11,52	ja
3,15	70	25,45	4	11,52	ja
3,40	75	27,20	5	14,40	nee
3,60	80	28,90	3	8,64	ja
3,85	85	30,85	3	8,64	nee
4,05	90	32,65	3	8,64	ja
4,50	100	36,80	3	8,64	ja
5,00	110	41,10	3	8,64	nee
5,45	120	45,45	3	8,64	ja
6,35	140	52,65	3	8,64	ja
7,25	160*	59,85	3	8,64	ja

* 160 mm met sponning


* Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.

** Voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TR27 FM Platdak Plaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR PLATTE EN LICHT HELLENDE DAKEN

Technische specificaties

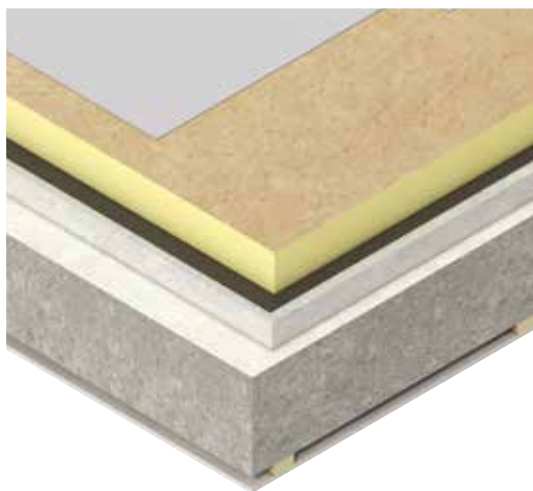

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden (mineraal) glasvlies
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,027 W/m·K (dikte < 80 mm) λ_D -waarde 0,026 W/m·K (dikte 80-119 mm) λ_D -waarde 0,025 W/m·K (dikte $\geq$ 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



DUBOKEUR

Vezelvrije kern



Prijzen

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,10	30	13,25	14	10,08	ja
1,45	40	15,80	10	7,20	ja
1,85	50	18,35	8	5,76	ja
2,20	60	20,70	7	5,04	ja
2,55	70	23,50	6	4,32	ja
3,05	80	26,25	5	3,60	ja
3,45	90	29,75	5	3,60	ja
3,80	100	33,35	4	2,88	ja
4,80	120	40,80	3	2,16	ja
5,60	140	47,10	3	2,16	ja
6,40	160*	53,60	3	2,16	ja

* 160 mm met sponning

* Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.

** Voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TR30 Platdak Plaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR PLATTE EN LICHT HELLENDE DAKEN

Technische specificaties



Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, één zijde gebitumineerd glasvlies, andere zijde (mineraal) glasvlies met daarop 18 mm multiplex
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde PIR 0,027 W/m·K (dikte < 80 mm) λ_D -waarde PIR 0,026 W/m·K (dikte $\geq$ 80 mm) λ_D -waarde multiplex 0,13 W/m·K
Standaard plaatafmeting	2440 x 1210 mm
Randafwerking	multiplex voorzien van veer en groef aan de lange zijde



Prijzen

R_C -waarde (m ² ·K/W)	R_D -waarde (m ² ·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,45	1,20	30 / 18	30,70	20	59,05	nee
1,80	1,60	40 / 18	32,55	18	53,14	nee
2,51	2,35	60 / 18	37,30	13	38,38	nee
3,03	2,90	75 / 18	40,40	12	35,43	nee
3,50	3,40	85 / 18	42,70	10	29,52	nee

* Productdikte = isolatiedikte + 18 mm multiplex

- De berekende R_C -waarde is gebaseerd op een voorbeeldberekening, gerelateerd aan de NPR 2068 en de NEN 1068.

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Toebehoren



Duplex nagels

T.b.v. productdikte*	Prijs (Euro/pak)	Aantal (nagels/pak)	Voorraad
30 / 18	11,95	100	ja
40 / 18	12,75	100	ja
60 / 18	14,60	100	ja
75 / 18	15,70	100	ja
85 / 18	16,85	100	ja

* Productdikte = isolatiedikte + 18 mm multiplex


Artikel	Afmeting (mm)	Prijs (Euro/m')	Inhoud (m'/pak)	Voorraad
Gecacheerde PIR	100 x 100 x 30 mm	2,65	78,0	ja
schroot (A-kwaliteit)	150 x 150 x 30 mm	4,90	46,8	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TT40 Afschot Dakplaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR HET CREËREN VAN AFSCHOT

Technische specificaties

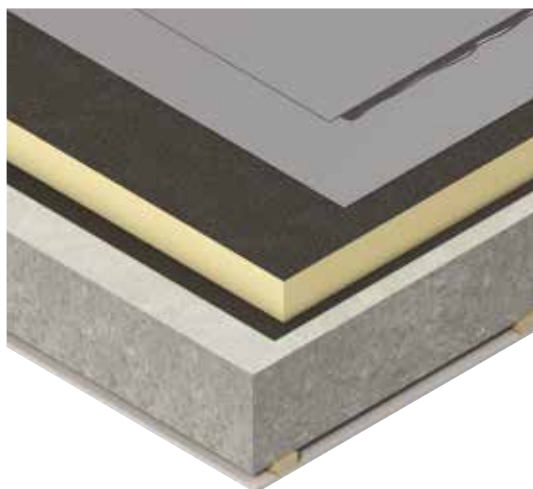

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden gebitumineerd glasvlies
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,027 W/m·K (dikte < 80 mm) λ_D -waarde 0,026 W/m·K (dikte 80-119 mm) λ_D -waarde 0,025 W/m·K (dikte $\geq$ 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen - 10 mm afschot

R_D -waarde min. (m ² ·K/W)	R_D -waarde max. (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,10	1,45	30 / 40	18,95	8	11,52	ja
1,45	1,85	40 / 50	21,65	6	8,64	ja
1,85	2,20	50 / 60	24,65	6	8,64	ja
2,20	2,55	60 / 70	27,80	4	5,76	ja
2,55	3,05	70 / 80	31,15	4	5,76	ja
3,05	3,45	80 / 90	34,90	4	5,76	ja
3,45	3,80	90 / 100	38,70	4	5,76	ja
3,80	4,20	100 / 110	42,10	4	5,76	ja
4,20	4,80	110 / 120	45,75	4	5,76	ja

Prijzen - 20 mm afschot


R_D -waarde min. (m ² ·K/W)	R_D -waarde max. (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,10	1,85	30 / 50	20,75	6	8,64	ja
1,85	2,55	50 / 70	26,10	4	5,76	ja
2,55	3,45	70 / 90	32,95	4	5,76	ja
3,45	4,20	90 / 110	40,25	4	5,76	ja
4,20	5,20	110 / 130	47,55	2	2,88	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TT46 FM Afschot Dakplaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR HET CREËREN VAN AFSCHOT

Technische specificaties

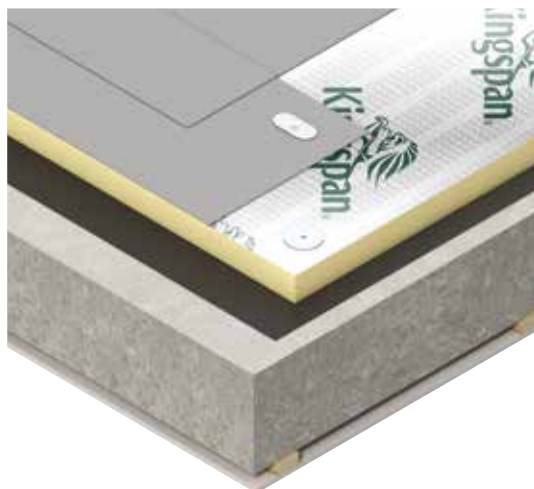

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,022 W/m·K
Standaard plaatafmeting	1200 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen - 10 mm afschot

R_D -waarde min. (m ² ·K/W)	R_D -waarde max. (m ² ·K/W)	Isolatedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,35	1,80	30 / 40	17,30	8	11,52	ja
1,80	2,25	40 / 50	19,95	6	8,64	ja
2,25	2,70	50 / 60	22,90	6	8,64	ja
2,70	3,15	60 / 70	26,10	4	5,76	ja
3,15	3,60	70 / 80	29,65	4	5,76	ja
3,60	4,05	80 / 90	33,45	4	5,76	ja
4,05	4,50	90 / 100	36,90	4	5,76	ja
4,50	5,00	100 / 110	39,85	4	5,76	ja
5,00	5,45	110 / 120	43,45	4	5,76	ja

Prijzen - 15 mm afschot

R_D -waarde min. (m ² ·K/W)	R_D -waarde max. (m ² ·K/W)	Isolatedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,35	2,00	30 / 45	18,65	8	11,52	ja
2,00	2,70	45 / 60	21,80	6	8,64	ja
2,70	3,40	60 / 75	25,95	4	5,76	ja
3,40	4,05	75 / 90	31,15	4	5,76	ja

Prijzen - 20 mm afschot


R_D -waarde min. (m ² ·K/W)	R_D -waarde max. (m ² ·K/W)	Isolatedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,35	2,25	30 / 50	19,15	8	11,52	ja
2,25	3,15	50 / 70	24,40	6	8,64	ja
3,15	4,05	70 / 90	31,45	4	5,76	ja
4,05	5,00	90 / 110	38,70	4	5,76	ja
5,00	5,90	110 / 130	45,85	2	2,88	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TT47 FM Afschot Dakplaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR HET CREËREN VAN AFSCHOT

Technische specificaties

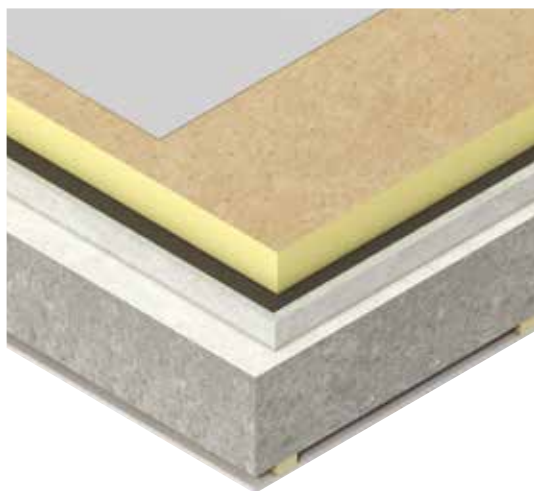

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden (mineraal) glasvlies
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,027 W/m·K (dikte < 80 mm) λ_D -waarde 0,026 W/m·K (dikte 80-119) λ_D -waarde 0,025 W/m·K (dikte $\geq$ 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen - 15 mm afschot

R_D -waarde min. (m ² ·K/W)	R_D -waarde max. (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,10	1,65	30 / 45	18,65	8	11,52	op aanvraag
1,65	2,20	45 / 60	21,80	6	8,64	op aanvraag
2,20	2,75	60 / 75	25,95	4	5,76	op aanvraag
2,75	3,45	75 / 90	31,15	4	5,76	op aanvraag

Prijzen - 20 mm afschot

R_D -waarde min. (m ² ·K/W)	R_D -waarde max. (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,10	1,85	30 / 50	19,15	8	11,52	op aanvraag
1,85	2,55	50 / 70	24,40	6	8,64	op aanvraag
2,55	3,45	70 / 90	31,45	4	5,76	op aanvraag
3,45	4,20	90 / 110	38,70	4	5,76	op aanvraag
4,20	5,20	110 / 130	45,85	4	5,76	op aanvraag
5,20	6,00	130 / 150	51,45	2	2,88	op aanvraag

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Hellend Dak



Kooltherm® K7 Hellend Dakplaat

HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR HELLENDE DAKEN



Technische specificaties

Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden mineraal gecoat glasvlies
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte < 45 mm) λ_D -waarde 0,020 W/m·K (dikte 45 - 120 mm) λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte > 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 1000 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,90	40	17,95	8	9,60	op aanvraag
3,00	60	23,60	5	6,00	op aanvraag
4,00	80	29,30	4	4,80	op aanvraag
5,00	100	34,70	3	3,60	op aanvraag
6,00	120	40,30	3	3,60	op aanvraag

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TP10 Renova Dakplaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR HELLENDE DAKEN (BUITENZIJDE)

Technische specificaties



Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex één zijde 3 houten tengels verlijmd
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,023 W/m·K
Standaard plaatafmeting	4800 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen

R_C -waarde (m ² ·K/W)	R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Voorraad
1,62	1,30	30	17,85	ja
2,04	1,70	40	21,20	ja
2,53	2,25	52	23,85	ja
3,07	2,80	65	26,65	ja
3,69	3,45	80	30,80	ja
4,11	3,90	90	34,20	nee
4,52	4,30	100	37,20	nee
5,35	5,20	120	43,30	nee

- De berekende R_C -waarde is gebaseerd op een voorbeeldberekening, gerelateerd aan de NEN 1068.

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Toebehoren



Renova nagel

T.b.v. isolatie	Lengte (mm)	Prijs (Euro/pak)	Aantal (nagels/pak)	Voorraad
t/m 52 mm	128	12,90	100	ja
65 t/m 90 mm	160	14,30	100	ja
100 t/m 120 mm	180	15,90	100	ja



Renova schroef


T.b.v. isolatie	Lengte (mm)	Prijs (Euro/pak)	Aantal (schroeven/pak)	Voorraad
t/m 52 mm	120	38,50	100	ja
65 t/m 90 mm	160	65,75	100	ja
100 t/m 120 mm	190	88,05	100	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TP13 Vloerisolatie Element

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR (ZOLDER) VLOEREN

Technische specificaties

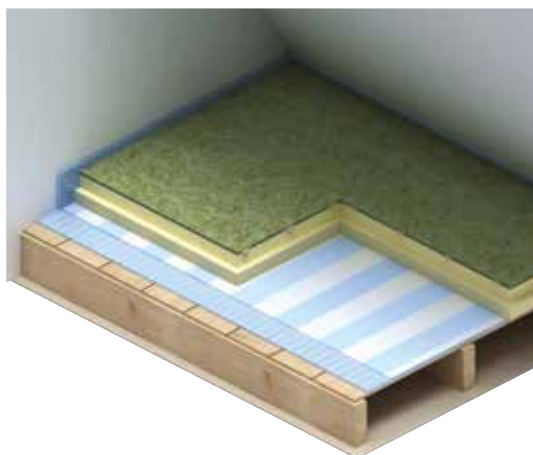

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex, bovenzijde voorzien van 12 mm P3 gecertificeerde, vochtwerende spaanplaat
Warmtegeleidingcoëfficiënt λ	λ_D -waarde PIR 0,023 W/m·K λ_D -waarde spaanplaat 0,140 W/m·K
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met 15 mm sponning
Verpakking	in folie



Prijzen

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Productdikte* (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Levertermijn
2,65	60 / 12	33,50	10 werkdagen
3,55	80 / 12	37,00	10 werkdagen
4,40	100 / 12	40,00	10 werkdagen
5,30	120 / 12	42,70	10 werkdagen

* Productdikte = isolatiedikte + 12 mm spaanplaat

Toebehoren



Lamello

Prijs (Euro/zak)	Aantal (lamello's/zak)	Voorraad
6,00	50	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

iSoEasy™ Pro Hellend Dakpakket

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR HELLENDE DAKEN (BINNENZIJDE)



Technische specificaties

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex één zijde stootvaste witte zichtzijde
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,023 W/m·K
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met zaagsnede lange zijde
Verpakking	Totaalpakket geleverd in dozen met isolatieplaten, profielen, schroeven en zwelband



Prijzen - compleet pakket

R_C -waarde* (m ² ·K/W)	R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
2,50	2,60	60	39,65	6	4,32	ja

* De berekende R_C -waarde is gebaseerd op een voorbeeldberekening, gerelateerd aan de NPR 2068 en de NEN 1068. Voorbeeldconstructie inclusief pannen, houten dakbeschoot, luchtsponw en inhomogene isolatielaag.

- Profielen, schroeven en zwelband worden bij het product meegeleverd voor een complete afwerking van een zolder.
- Afname per pallet à 6 pakken.
- Levering alleen op magazijn.

* Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.

** Voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

iSoEasy™ Pro XL Hellend Dakplaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR HELLENDE DAKEN (BINNENZIJDE)

Technische specificaties



Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex één zijde stootvaste witte zichtzijde
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,023 W/m·K
Randafwerking	standaard met zaagsnede lange zijde



Prijzen

R_C -waarde (m ² ·K/W)	R_D -waarde (m ² ·K/W)	Bruto prijs (€/m ²)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Voorraad
2,50	2,60	29,10	60	600	1200	ja
					1300	nee
					3000	ja
3,20	3,55	34,20	82	600	1200	nee
					1300	nee
					3000	nee
3,80	4,30	37,80	100	600	1200	ja
					1300	nee
					3000	ja

* De berekende R_C -waarde is gebaseerd op een voorbeeldberekening, gerelateerd aan de NPR 2068 en de NEN 1068. Voorbeeldconstructie inclusief pannen, houten dakbeschoot, luchtsponw en inhomogene isolatielaag.

- Grote platen speciaal toepasbaar voor balkafstand anders dan 1200 mm.
- Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop.

Toebehoren

Artikel	Dikte (mm)	Prijs (Euro/m')	Voorraad
PVC klikprofiel, wit, lengte 3000 mm Afname per vol pak à 15 meter	60	1,80	ja
	82	2,00	ja
	100	2,15	ja
PVC afwerkprofiel, wit, lengte 3000 mm Afname per vol pak à 15 meter	–	0,65	ja
Artikel		Prijs (Euro/stuk)	Voorraad
Zwelband, 6 meter	–	5,80	ja

* Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.

** Voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.


Vloer



Kooltherm® K3 Vloerplaat

HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR VLOEREN

Technische specificaties

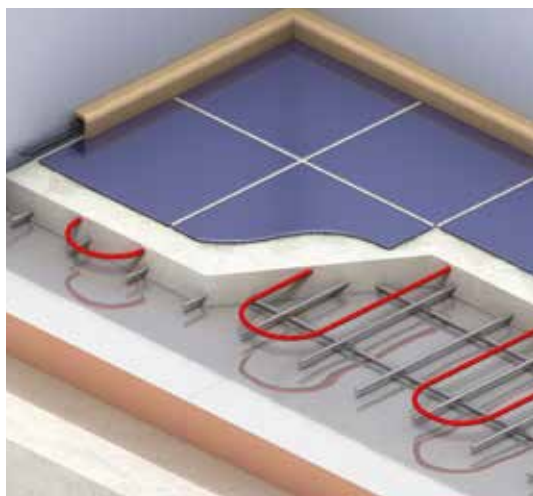

Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden glasvlies
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte < 45 mm) λ_D -waarde 0,020 W/m·K (dikte 45 - 120 mm) λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte > 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen


R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
0,95	20	9,50	24	17,28	ja
1,40	30	11,70	16	11,52	ja
1,90	40	14,25	12	8,64	ja
2,50	50	16,65	10	7,20	ja
3,00	60	18,90	8	5,76	ja
3,50	70	21,00	6	4,32	ja
4,00	80	23,25	6	4,32	ja
4,50	90	26,25	4	2,88	ja
5,00	100	28,90	5	3,60	ja
6,00	120	34,55	4	2,88	ja
6,65	140	40,15	3	2,16	ja
7,55	159	45,80	3	2,16	ja
8,55	180	51,40	2	1,44	nee
9,50	200	56,75	2	1,44	nee

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Kooltherm® K10 Plafondplaat

HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR PLAFONDS

Technische specificaties

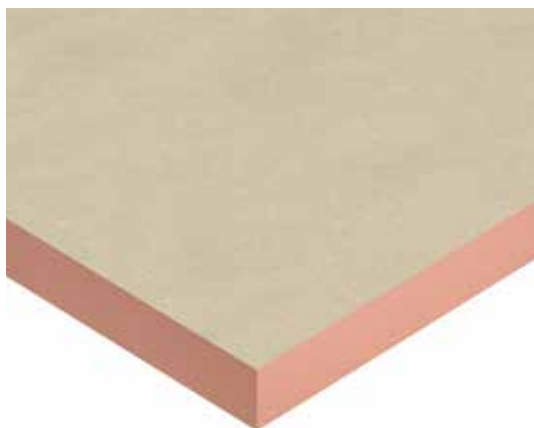

Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden glasvlies
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte < 45 mm) λ_D -waarde 0,020 W/m·K (dikte 45 - 120 mm) λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte > 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen


R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatie dikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
0,95	20	9,50	24	17,28	ja
1,40	30	11,70	16	11,52	ja
1,90	40	14,25	12	8,64	ja
2,50	50	16,65	10	7,20	ja
3,00	60	18,90	8	5,76	ja
3,50	70	21,00	6	4,32	ja
4,00	80	23,25	6	4,32	ja
4,50	90	26,25	4	2,88	ja
5,00	100	28,90	5	3,60	ja
6,00	120	34,55	4	2,88	ja
6,65	140	40,15	3	2,16	ja
7,55	159	45,80	3	2,16	ja
8,55	180	51,40	2	1,44	nee
9,50	200	56,75	2	1,44	nee

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TF70 Vloerplaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR VLOEREN

Technische specificaties

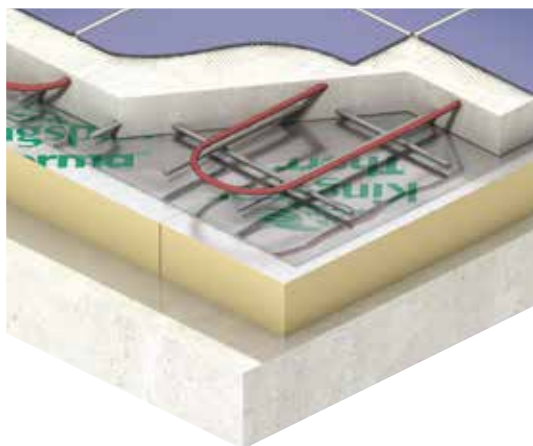

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,023 W/m·K
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten, sponning rondom op aanvraag
Verpakking	in folie



Prijzen

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatie-dikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
0,85	20	10,90	25	18,00	ja
1,30	30	12,60	16	11,52	ja
1,70	40	15,65	12	8,64	ja
2,15	50	17,95	10	7,20	ja
2,60	60	20,05	8	5,76	ja
3,00	70	24,90	7	5,04	ja
3,45	80	28,35	6	4,32	ja
3,90	90	30,90	5	3,60	nee
4,30	100	33,40	4	2,88	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Framebouw



Kooltherm® K12 Frameplaat

HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR KOZIJNEN, BORSTWERINGEN,
BINNENMUREN EN NA-ISOLEREN VAN HELLENDE DAKEN

Technische specificaties



Omschrijving	resol hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden samengesteld micro-geperforeerd aluminium folie (dampopen, reflecterend)
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte < 45 mm) λ_D -waarde 0,020 W/m·K (dikte 45 - 120 mm) λ_D -waarde 0,021 W/m·K (dikte > 120 mm)
Standaard plaatafmeting	1200 x 600 mm 3000 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Verpakking	in folie



Prijzen - 1200 x 600 mm

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatie-dikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,90	40	15,05	12	8,64	ja
2,50	50	17,80	10	7,20	ja
3,00	60	20,55	8	5,76	ja
3,50	70	22,10	6	4,32	ja
4,00	80	24,10	6	4,32	ja
5,00	100	29,70	5	3,60	ja
6,00	120	35,40	4	2,88	ja

Prijzen - 3000 x 1200 mm

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatie-dikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,90	40	15,05	8	28,80	ja
2,50	50	17,80	6	21,60	ja
3,00	60	20,55	5	18,00	ja
3,50	70	22,10	4	14,40	ja
4,00	80	24,10	4	14,40	ja
5,00	100	29,70	3	10,80	ja
6,00	120	35,40	3	10,80	nee

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Therma™ TW55 Frameplaat

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR HOUTEN GEVEL ELEMENTEN



Technische specificaties

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden alu meerlagen complex
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,023 W/m·K
Standaard plaatafmeting	2600 x 1200 mm
Verpakking	in folie



Prijzen


R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Aantal (platen/pak)	Inhoud (m ² /pak)	Voorraad
1,30	30	13,60	8	24,96	op aanvraag
1,70	40	15,45	6	18,72	op aanvraag
2,15	50	17,65	5	15,60	op aanvraag
2,60	60	20,55	4	12,48	op aanvraag
3,00	70	22,90	4	12,48	op aanvraag
3,45	80	26,40	3	9,36	op aanvraag

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

A stylized, grey-toned logo of a lion's head in profile, facing left. The lion has a large, flowing mane and its mouth is slightly open, showing its tongue. The logo is positioned in the upper right quadrant of the page, partially overlapping the title text.

Stallenbouw/Hallenbouw



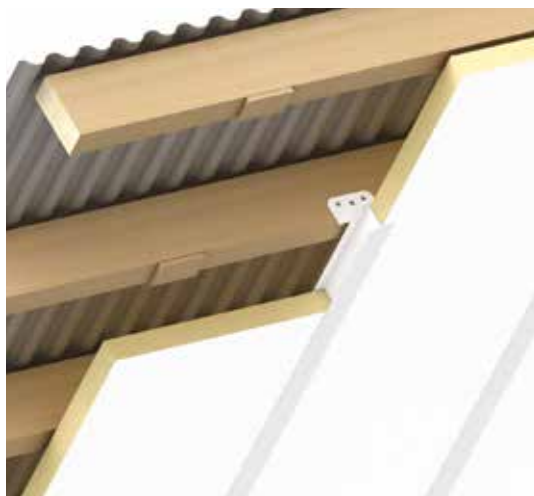

Technische specificaties

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan de zichtzijde wit stucco aluminium en aan de andere zijde blank stucco aluminium
Euro brandklasse	D-s2, d0 (naakt product) B-s2, d0 (in applicatie)
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,025 W/m·K
Standaard plaatafmeting	op lengte leverbaar van 1200 tot 6500 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten, andere randafwerkingen op aanvraag



Prijzen


R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Voorraad
1,20	30	18,55	nee
1,60	40	21,40	nee
2,00	50	24,65	nee
2,40	60	27,90	nee
3,20	80	39,80	nee

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Selthaan® Megaplug B

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR STALLEN, AGRARISCHE
BEWAARPLAATSEN EN OPSLAGLOODSEN

Technische specificaties

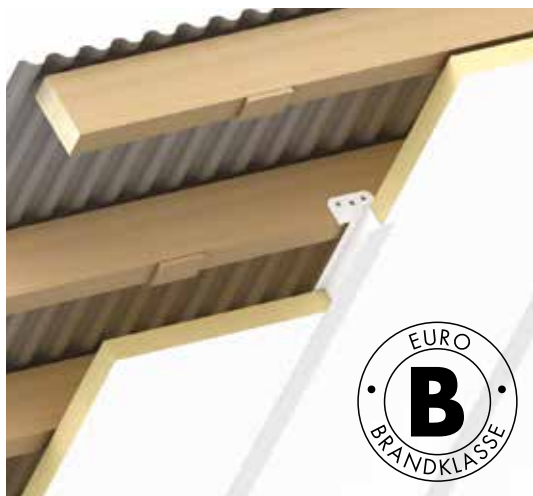

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan de zichtzijde wit stucco aluminium en aan de andere zijde blank stucco aluminium
Euro brandklasse	B-s2, d0 (naakt product)
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,023 W/m·K
Standaard plaatafmeting	op lengte leverbaar van 1200 tot 6500 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten, andere randafwerkingen op aanvraag



Prijzen

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Voorraad
1,30	30	22,65	nee
1,70	40	25,70	nee
2,15	50	29,05	nee
2,60	60	32,55	nee
3,45	80	40,15	nee

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Toebehoren



H-profiel, wit PVC

T.b.v. isolatie	Lengte (m)	Prijs (Euro/m')	Inhoud (m'/pak)	Voorraad
25	5	1,00	25	ja
30	5	1,10	25	ja
40	5	1,15	25	ja
50	5	1,25	25	ja
60	5	1,35	25	ja
80	5	2,45	25	ja
100	5	3,15	25	ja



Ophangclips t.b.v. H-profiel

Lengte (mm)	Prijs (Euro/100)	Aantal (clips/pak)	Voorraad
35	33,95	25	ja
70	41,15	25	ja
120	65,00	25	ja
150	77,00	25	ja
200	84,30	25	ja



U-profiel, wit PVC

T.b.v. isolatie	Lengte (m)	Prijs (Euro/m')	Inhoud (m'/pak)	Voorraad
25	5	1,00	25	ja
30	5	1,10	25	ja
40	5	1,15	25	ja
50	5	1,25	25	ja
60	5	1,35	25	ja
80	5	2,45	25	ja
100	5	3,15	25	ja



Stoelprofiel, wit PVC

T.b.v. isolatie	Lengte (m)	Prijs (Euro/m')	Inhoud (m'/pak)	Voorraad
25	5	1,05	25	ja



T-profiel, wit PVC

Lengte (m)	Prijs (Euro/m')	Aantal (m'/pak)	Voorraad
5	1,49	25	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Toebehoren



Aluminium nagel

T.b.v. isolatie	Lengte (mm)	Prijs (Euro/100)	Inhoud (nagels/pak)	Voorraad
t/m 40 mm	75	9,20	250	ja
t/m 60 mm	95	11,30	250	ja



Kunststof spijkerrozet, wit

Diameter (mm)	Prijs (Euro/100)	Aantal (rozetten/pak)	Voorraad
50	7,30	250	ja



Eco agrar schroef, wit

T.b.v. isolatie	Lengte (mm)	Prijs (Euro/pak)	Aantal (schroeven/pak)	Voorraad
t/m 30 mm	60	18,20	50	ja
t/m 50 mm	80	20,00	50	ja
t/m 70 mm	100	23,20	50	ja
t/m 90 mm	120	23,95	50	ja
t/m 110 mm	140	27,85	50	ja



Eco agrar schroefbit

Prijs (Euro/stuk)	Voorraad
25,65	ja



Alu tape op linnen basis, grijs

Lengte (m)	Breedte (mm)	Prijs (Euro/stuk)	Voorraad
50	75	30,90	ja

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Technische Isolatie

Selthaan® Alu

HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR TECHNISCHE TOEPASSINGEN



Technische specificaties

Omschrijving	PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, twee zijden PE gecoat alukraft
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ_D -waarde 0,029 W/m·K (dikte < 80 mm) λ_D -waarde 0,028 W/m·K (dikte $\geq$ 80 mm)
Standaard plaatafmeting	25 mm: 3000 x 1200 mm 30-50 mm: 5000 x 1200 mm op lengte leverbaar van 1200 tot 12000 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten, andere randafwerkingen op aanvraag



Prijzen

R_D -waarde (m ² ·K/W)	Isolatiedikte (mm)	Prijs (Euro/m ²)	Voorraad
0,85	25	14,30	ja
1,05	30	15,35	ja
1,40	40	18,40	ja
1,75	50	21,60	ja
2,10	60	24,60	nee
2,90	80	32,40	nee
3,60	100	40,45	nee

- Andere diktes en afmetingen op aanvraag. Kijk voor meer informatie op www.kingspaninsulation.nl.
- Bij voorraad nee: voor minimale afnamehoeveelheden en levertijden, neem contact op met onze afdeling verkoop.

Contactdetails

Klantenservice

Neem voor offertes, orders, documentatie en monstermateriaal contact op met onze verkoopafdeling. U kunt ons op werkdagen van 8.00 tot en met 17.00 uur bereiken via onderstaande contactgegevens:

Tel: +31 (0) 543 543 210
Fax: +31 (0) 344 675 215
email: info@kingspaninsulation.nl

Verkoopkantoor

Kingspan Insulation B.V.
Postbus 6175
4000 HD Tiel
Nederland

Technische service

Kingspan Insulation verleent gratis technische service. U kunt bij ons terecht voor advies en vragen over onze producten en hun toepassing. Bovendien kunt u bij ons terecht voor advies over bevestigingsmaterialen, technische informatie, verwerkingsadviezen, afschotplannen en bouwfyfische berekeningen.

Kortom, alles wat nodig is om de beste oplossing voor uw constructie te kunnen realiseren. U kunt onze technische service bereiken op werkdagen van 8.30 tot en met 17.00 uur via onderstaande contactgegevens:

Tel: 0800 25 25 25 2 (gratis)
Fax: +31 (0) 344 675 215
email: techline@kingspaninsulation.nl

De fysische en chemische eigenschappen van Kingspan Insulation B.V. producten vertegenwoordigen gemiddelde waarden, verkregen in algemeen geaccepteerde testmethoden en zijn onderhevig aan normale productietoleranties. Kingspan Insulation B.V. behoudt zich het recht om productspecificaties zonder voorgaande kennisgeving te wijzigen. De informatie, technische details, de bevestigingsvoorschriften etc. die in de desbetreffende documentatie zijn genoemd worden in goed vertrouwen afgegeven en zijn in overeenstemming met de door Kingspan Insulation B.V. bedoelde toepassing. Aan de afbeeldingen in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen zijn bedoeld om een globale indruk te geven van het uiterlijk van de producten en tonen één van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Kingspan Insulation B.V. garandeert niet dat de getoonde toepassingen toegestaan zijn volgens de geldende (plaatselijke) regelgeving. Verifieer aanbevelingen voor applicatie met de daadwerkelijke behoeften, geldende specificaties en regelgeving. Voor ieder andere applicatie of condities bij gebruik van onze isolatiematerialen dient u advies in te winnen bij Kingspan Insulation B.V. Raadpleeg onze technische service indien de toepassing of condities afwijken van de toepassingen vermeld in de documentatie. Controleer bij onze marketingafdeling of de door u gebruikte documentatie de laatste uitgegeven versie is.



Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland
Postbus 198, 7100 AD Winterswijk, Nederland

www.kingspaninsulation.nl